

VINYLINE
LUXURY VINYL FLOOR

SWISS MADE

ШВЕЙЦАРСКИЕ ВИНИПОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА

SWISS MADE



VINYLINE
LUXURY VINYL FLOOR

SWISS MADE


Единственные каменно-полимерные полы с дополнительным комфортным слоем из эластичного PVC. Это обеспечивает поверхности тепло и приятные тактильные ощущения при ходьбе.

Основа Vinyline - каменно-полимерная плита с высоким содержанием минералов гарантирует абсолютную водостойкость и термостабильность. Полы могут применяться во влажных помещениях и на полах с подогревом. Можно укладывать по всей площади единым контуром без порожков.

Толщина досок (5.7 mm – 6.7 mm) и замковая система UNICLIC позволяет осуществлять монтаж буквально одним щелчком, а также гарантируют надежное соединение и длительную эксплуатацию.

Благодаря дополнительному защитному верхнему слою полы Vinyline имеют самый высокий класс износостойкости и повышенную ударопрочность.

Для большего удобства полы оснащены звукоизолирующей подложкой, что обеспечивает акустический комфорт и исключает дополнительные затраты.

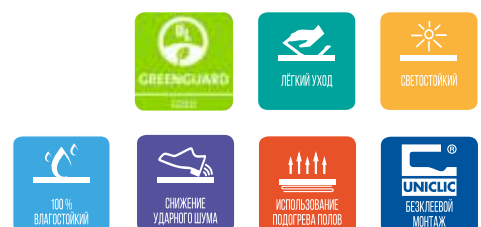

ВИНИЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

- **100% водостойкость.** Выдерживает прямой длительный контакт с водой. LVT плита не впитывает воду, а значит не деформируется
- **Износостойкость.** Верхний ПВХ слой защищает напольное покрытие от износа и ультрафиолета
- **Простая и быстрая укладка.** Для монтажа виниловых полов не требуются специальные навыки и сопутствующие материалы, такие как клей и лак
- **Класс экологичности : E0.** Все слои скрепляются между собой способом горячего прессования, без использования клеевых связующих смол, что исключает выделение вредных веществ



- **Ударопрочность.** Падения тяжелых предметов, колесики от чемоданов или кресел не наносят вреда напольному покрытию
- **Стабильность.** Плиты сохраняют стабильность линейных размеров в условиях эксплуатации внутри помещений
- **Совместимость с теплым полом.** Можно укладывать со всеми видами «теплых полов»
- **Комфортная поверхность.** Благодаря оптимальной теплопроводности виниловая плитка Vinylite приятна на ощупь, не скользит
- **Дизайн.** Большой выбор современных реалистичных декоров под дерево и натуральный камень

ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

100% БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



КОЛЛЕКЦИЯ
HYDRO FIX

ТАКТИЛЬНЫЙ КОМФОРТ

КОЛЛЕКЦИЯ
HYDRO FIX

размер:
1235 x 230 x 5,6мм

замок UNICLIC



Mountain Chestnut



Oak Gris



Core Beech White



White Oak Polar



Bush Oak Smoked



Oak Muscat



White Oak Sand



Rio Palisander




ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ



КОЛЛЕКЦИЯ HYDRO FIX

Дополнительный защитный слой
 Защитный слой (0,30mm)
 Декоративный слой
 Эластичный слой
 100% водостойкая плита
 Звукоизоляционная подложка

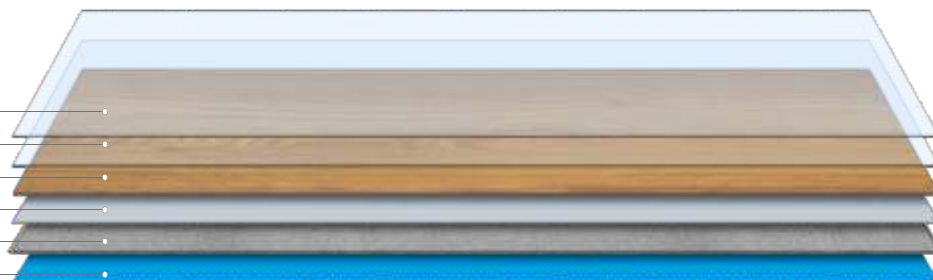

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРО НОРМА

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| Размер досок | | 1235 x 230 мм |
| Общая Толщина | | 5,6 мм |
| Толщина защитного слоя | | 0,3 мм |
| Система монтажа | | замок UNICLIC |
| Вес | | 6 кг/м ² |
| Кол-во кв м в одной упаковке | | 1,99 м ² |
| Отклонение размеров | EN 434 | <0.10% |
| Классификация применения | EN 685 | 33 класс |
| Тест на абразив | EN 13329 | AC 5 |
| Остаточная деформация | EN 433 | Макс.0,03 мм |
| Огнестойкость | EN-ISO 9239-1 | Bfl s1 |
| Антистатичность | EN 1815 | <2kv |
| Шумопоглощение | EN 717-2 | 18 dB |
| Тепловое сопротивление | EN 12524 | 0,05 м ² K/W |
| Ударопрочность | EN 51130 | 2.000/14mm |
| Химическая устойчивость | EN423 | 5+ |
| Светостойкость | ISO105 | 6 / 7 |
| Коэффициент трения | EN 51130 | R10 |
| Тест на роликовые кресла | EN 425 | type W |
| Изменение толщины при контакте с водой | EN 317 | <0% за 24 часа |

КОЛЛЕКЦИЯ
HYDRO FIX ОБЪЕКТ

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

КОЛЛЕКЦИЯ
HYDRO FIX
ОБЪЕКТ

размер:
1235 x 230 x 5,7мм

замок UNICLIC



Oak Chur



Oak Emmen



Old Wood Thun



Pine Zug



Larch Zermatt



Oak Uster



Oak Locarno



Larch Kloten





100% ВОДОСТОЙКОСТЬ

КОЛЛЕКЦИЯ HYDRO FIX ОБЪЕКТ

Дополнительный защитный слой
 Защитный слой (0,55mm)
 Декоративный слой
 Эластичный слой
 100% водостойкая плита
 Звукоизоляционная подложка



ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРО НОРМА

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕВРО НОРМА | |
|--|---------------|-------------------------|
| Размер досок | | 1235 x 230 мм |
| Общая Толщина | | 5,7 мм |
| Толщина защитного слоя | | 0,55 мм |
| Система монтажа | | замок UNICLIC |
| Вес | | 6,2 кг/м ² |
| Кол-во кв м в одной упаковке | | 1,99 м ² |
| Отклонение размеров | EN 434 | <0.10% |
| Классификация применения | EN 685 | 34 класс |
| Тест на абразив | EN 13329 | AC 6 |
| Остаточная деформация | EN 433 | Макс.0,03 мм |
| Огнестойкость | EN-ISO 9239-1 | Bfl s1 |
| Антистатичность | EN 1815 | <2kv |
| Шумопоглощение | EN 717-2 | 18 dB |
| Тепловое сопротивление | EN 12524 | 0,05 м ² К/В |
| Ударопрочность | EN 51130 | 2.000/14mm |
| Химическая устойчивость | EN423 | 5+ |
| Светостойкость | ISO105 | 6 / 7 |
| Коэффициент трения | EN 51130 | R10 |
| Тест на роликовые кресла | EN 425 | type W |
| Изменение толщины при контакте с водой | EN 317 | <0% за 24 часа |

КОЛЛЕКЦИЯ
HYDRO FIX STONE

КОЛЛЕКЦИЯ С ДИЗАЙНАМИ КАМНЯ ИЛИ ЦВЕТНОГО БЕТОНА –
СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

КОЛЛЕКЦИЯ
**HYDRO FIX
STONE**

размер:
620 x 450 x 5,7мм

замок UNICLIC



Cement Creme



Cement Light



Cement Anthrazit



Cement Copper



Cement Grey



Cement Iron





КОМПЛЕКЦИЯ
HYDRO FIX STONE




БЫСТРО МОНТИРУЮТСЯ
(БЕЗ ГРЯЗНЫХ И МОКРЫХ РАБОТ)

НЕ СКОПЬЗЯТ И НЕ ТРЕСКАЮТСЯ

ОБЛАДАЮТ УДОБНЫМ ФОРМАТОМ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ
ПОДПОЖКОЙ SOUNDSTOP

КОЛЛЕКЦИЯ HYDRO FIX STONE

Дополнительный защитный слой
 Защитный слой (0,55mm)
 Декоративный слой
 Эластичный слой
 100% водостойкая плита
 Звукоизоляционная подложка

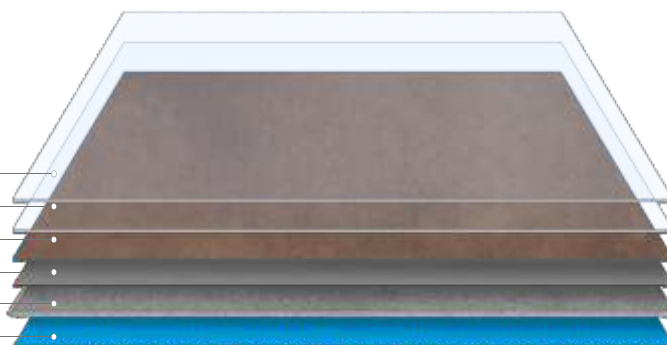

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕВРО НОРМА | |
|--|---------------|-------------------------|
| Размер досок | | 620 x 450 мм |
| Общая Толщина | | 5,7 мм |
| Толщина защитного слоя | | 0,55 мм |
| Система монтажа | | замок UNICLIC |
| Вес | | 6,2 кг/м ² |
| Кол-во кв м в одной упаковке | | 1,95 м ² |
| Отклонение размеров | EN 434 | <0.10% |
| Классификация применения | EN 685 | 34 класс |
| Тест на абразив | EN 13329 | AC 6 |
| Остаточная деформация | EN 433 | Макс.0,03 мм |
| Огнестойкость | EN-ISO 9239-1 | Bfl s1 |
| Антистатичность | EN 1815 | <2kv |
| Шумопоглощение | EN 717-2 | 18 dB |
| Тепловое сопротивление | EN 12524 | 0,05 м ² K/W |
| Ударопрочность | EN 51130 | 2.000/14mm |
| Химическая устойчивость | EN423 | 5+ |
| Светостойкость | ISO105 | 6 / 7 |
| Коэффициент трения | EN 51130 | R10 |
| Тест на роликовые кресла | EN 425 | type W |
| Изменение толщины при контакте с водой | EN 317 | <0% за 24 часа |

100% ВЛАГОСТОЙКИЕ ВИНИПОВЫЕ
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С ДИЗАЙНАМИ
МРАМОРА И КАМНЯ



КОЛЛЕКЦИЯ
**WALL HYDRO
STONE**

размер:
2600 x 935 x 5мм

замок UNICLIC



Cement Light Grey



Cement Creme



Cement Iron



Cement Light



Cement Copper



Marmor Calacatta



Cement Grey



Cement Anthrazit



ВИНИЛОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДУШЕВЫХ
ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
БЫСТРО И ЛЕГКО СОБИРАЮТСЯ





ОБЪЕКТЫ С ВИНИЛОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ



Благодаря своим качествам виниловые полы Vinyline активно используются европейскими и российскими дизайнерами в коммерческих и жилых помещениях. Ресторанах, магазинах и отелях.

ОБЪЕКТЫ С ВИНИПОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ



RESIDENTIAL COMPLEX ROSSLIPARK



RESTAURANT BAD SCHWARZSEE



HOTEL PIOLETSPARK AND SPA



HOTEL GARBERHOF RESORT



МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1

ТЕЛ: +7 495 648 67 31

INFO@VINYLINE.RU

WWW.VINYLINE.RU