

# FLOOR FACTOR

— DESIGN VINYL FLOOR —





## ВИНИЛОВЫЕ SPC ПОКРЫТИЯ FLOORFACTOR

Виниловые SPC материалы - это самое современное напольное покрытие, которое благодаря своим техническим характеристикам, обеспечивает уникальные эксплуатационные качества.

Производство таких покрытий требует современных технологий и инновационных подходов в производстве. Важной составляющей производства является постоянный контроль качества и соблюдение самых строгих экологических требований.

Производство FLOORFACTOR - это современное предприятия, построенное в 2017 году и использующее самые новые научные и технические разработки и инновации. Мы отслеживаем все тенденции рынка и соответствуем самым строгим требованиям.

В напольные покрытия FLOORFACTOR заложены наиболее прогрессивные технические решения. Профессиональный международный коллектив компании твердо стоит на принципах качества, комфорта и требований экологии.



## ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

В структуре минеральной плиты отсутствуют компоненты, способные впитывать или отдавать влагу. Благодаря этому SPC ламинат сохраняет стабильность при перепадах влажности и температуры, а также при длительном контакте с водой.

## ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Система замкового соединения Uniclic позволяет очень быстро и легко собирать полы. Толщина SPC ламината 5 мм, это гарантирует замковому соединению прочность, обеспечивает надежное соединение и длительную эксплуатацию.

## СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ПОДОГРЕВА ПОЛА

Можно использовать с любыми системами «теплого пола». Благодаря минимальному коэффициенту расширения минеральной плиты, виниловый SPC ламинат можно эксплуатировать во всех режимах подогрева полов, вплоть до 28°.

## РЕАЛИСТИЧНЫЕ ДЕКОРЫ

В нашей серии CLICK VISION виниловый пол реалистично имитирует текстуры дерева или камня. На верхнем слое выполняется обычное или синхронное тиснение под дерево или под камень\мрамор. Это придает поверхности выраженную фактуру и приятный тактильный эффект.

## КОММЕРЧЕСКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Защитный полиуретановый слой толщиной 0,5 мм обеспечивает 34 класс износостойкости, защищает поверхность от механических повреждений, абразивного износа, от солнечного света и красящих веществ. Виниловый SPC ламинат не требует специального ухода: достаточно влажной уборки.

## ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Виниловые SPC покрытия не поддерживают горение, не выделяют опасных для здоровья веществ при нагреве. SPC ламинат имеет высокий класс пожарной безопасности — КМ 2.



Коллекция CLASSIC это выразительный древесный декор с богатой гаммой оттенков дуба



Oak beige (sic.08)



Oak Peru (sic.12)



White Smoke Oak (sic.02)



Seashell Oak (sic.03)



Oak Light Tobacco (sic.09)



Tobacco Brown Oak (sic.15)



Dimgrey Oak (sic.14)



Oak Russet (sic.16)



Beige Smoke Oak (sic.04)



Oak Graphite (sic.05)



Oak Slate Grey (sic.07)



Barley Corn Oak (sic.13)



Linen Oak (sic.01)




Oak Tawny (sic.11)



Oak Smoke Grey (sic.06)



Oak Sienna (sic.10)

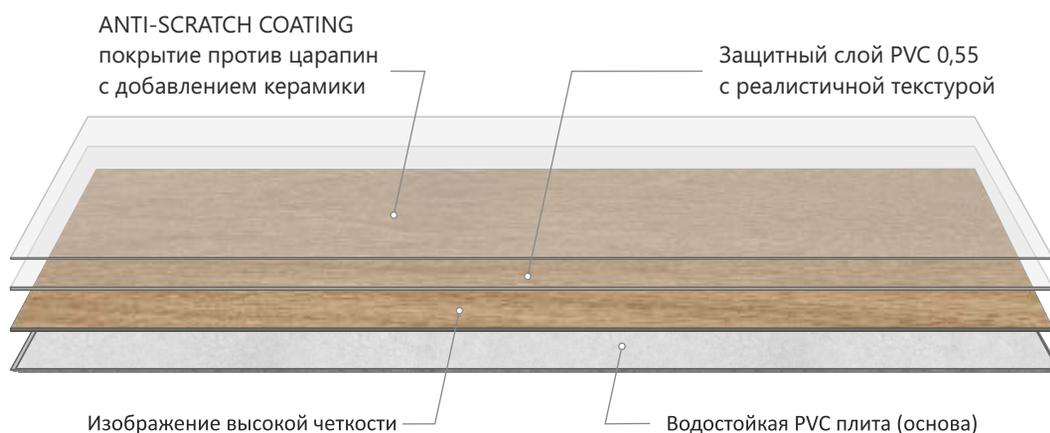

## CLICK VISION

Серия замковых виниловых SPC напольных покрытий (виниловый ламинат) с дополнительным тиснением поверхности защитного слоя, которое делает полы визуалью и тактильно максимально реалистичными.




34 класс  
износостойкости



4  
BEVELS  
микрофаска



замковое  
соединение



стабильный  
размер



водостойкий



легкий в уходе

Длина	EN 427	1218 мм
Ширина	EN 427	180 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		10 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,19 м2
Вес 1 упаковки		22 кг

КОЛЛЕКЦИЯ  
COUNTRY

Коллекция с дизайнами под дерево сортировки рустик с контрастами переходов цвета. Идеально подходит для современных интерьеров в стиле кантри и лофт

# КОЛЛЕКЦИЯ COUNTRY

---



Camaro Oak (NT.13)



Storm Birch (NT.12)




Belleza Oak (NT.01)



Pulsar Oak (NT.08)





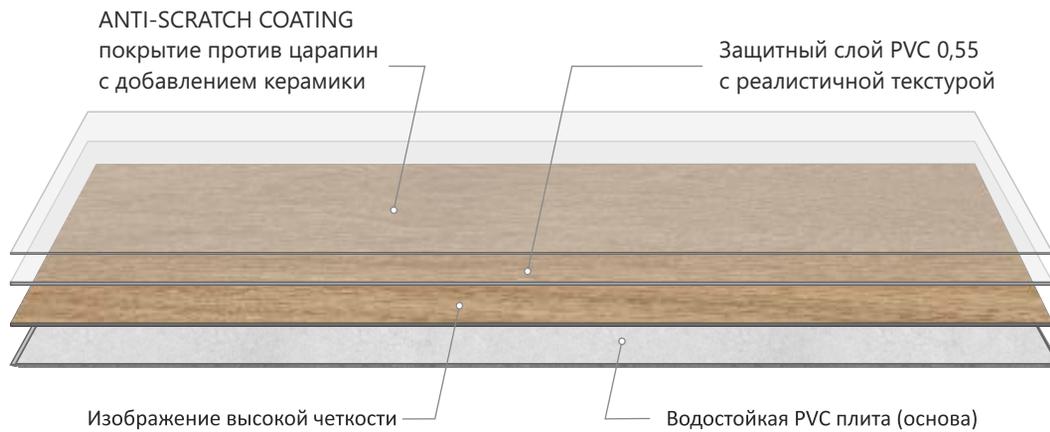

### CLICK VISION

Серия замковых виниловых SPC напольных покрытий (виниловый ламинат) с дополнительным тиснением поверхности защитного слоя, которое делает полы визуалью и тактильно максимально реалистичными.




34 класс износостойкости



микрофаска



замковое соединение



стабильный размер



водостойкий



легкий в уходе

Длина	EN 427	1218 мм
Ширина	EN 427	180 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		10 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,19 м2
Вес 1 упаковки		22 кг



В коллекции реализованы текстуры натурального камня в разных цветовых исполнениях

## КОЛЛЕКЦИЯ STONE

---



Daino (ST.07)



Distro (ST.02)



Calacato (ST.04)



Roco Grey (ST.01)




Thoro Grey (ST.08)



Rodo (ST.03)



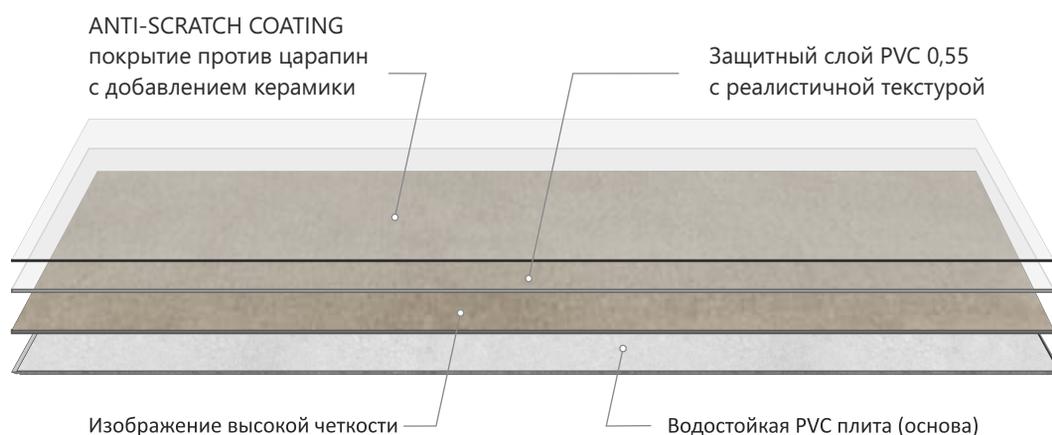

## CLICK VISION

Серия замковых виниловых SPC напольных покрытий (виниловый ламинат) с дополнительным тиснением поверхности защитного слоя, которое делает полы визуально и тактильно максимально реалистичными.




34 класс  
износостойкости



4  
BEVELS  
микрофаска



замковое  
соединение



стабильный  
размер



водостойкий  
100%



легкий в уходе

Длина	EN 427	610 мм
Ширина	EN 427	305 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		12 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,22 м2
Вес 1 упаковки		22 кг



КОЛЛЕКЦИЯ  
HERRINGBONE



Коллекция в стиле английской ёлочки  
в различных цветовых исполнениях

## КОЛЛЕКЦИЯ HERRINGBONE

---



Beige Smoke Oak (HB.04)



Cloud Oak (HB.18)



Graphite Oak (HB.05)



Tobacco Brown Oak (HB.15)




White Smoke Oak (HB.02)



Brushed Smoke Oak (HB.17)



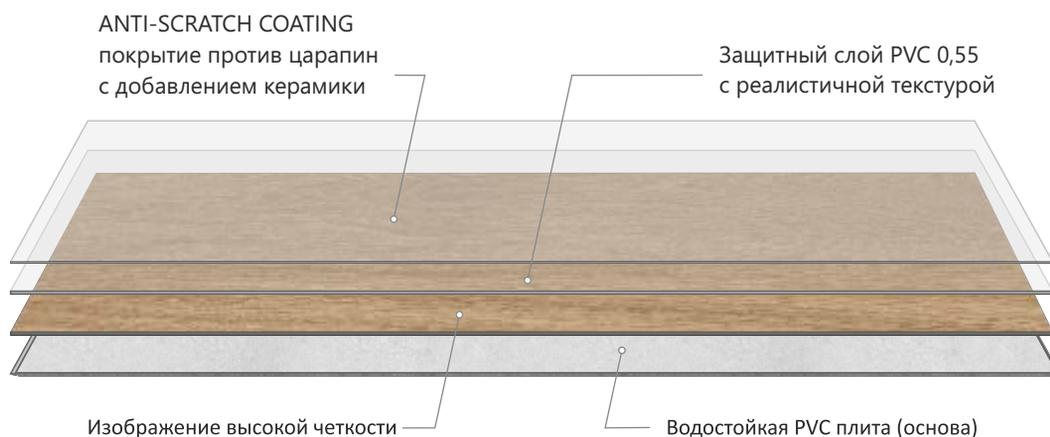

## CLICK VISION

Серия замковых виниловых SPC напольных покрытий (виниловый ламинат) с дополнительным тиснением поверхности защитного слоя, которое делает полы визуально и тактильно максимально реалистичными.




34 класс  
износостойкости



микрофаска



замковое  
соединение



стабильный  
размер



водостойкий



легкий в уходе

Длина	EN 427	675 мм
Ширина	EN 427	135 мм
Общая толщина	EN 428	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429	0.55 мм
Количество шт. в упаковке		12 шт
Количество кв. м. в упаковке		2,178 м2
Вес 1 упаковки		21 кг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТ	РЕЗУЛЬТАТ
Износостойкость	EN660-1	34 класс (AC6)
Отклонение размеров	EN 427	≤ 0.1 mm
Остаточная деформация после нагрузки	ENISO24345:2012 BY SGS	≤ 0.1 mm
Стабильность размеров после воздействия тепла	EN ISO10582:2012 BY SGS	≤ 0.05 %
Испытание на адгезию	EN ISO24345:2012	≥ 70N/5 cm
Предел прочности		5.0 mm ≥ 120N
Светостойкость	EN20105-B02	≥ 6
Сопротивление скольжению	EN13893:2003	Class DS
Химическая устойчивость	EN423	Class 0
Тест на устойчивость к образованию грибка	ASTM G21	Class 0
Воспламеняемость	EN ISO11925-2	Bfl-s1
Огнестойкость	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Звукоизоляция	ASTM989-12	5 dB
Содержание формальдегида	ISO16000-9 by TUV	E0
Эмиссия летучих веществ	ASTMD5116-06/	Соответствует нормам
Анализ содержания фталатов	by TUV Germany	Не содержит
Содержание тяжелых металлов	ASTM F963-11 BY TUV	Не содержит



**МЕТР** ПОЛА  
floorfactor  
ГРУППА КОМПАНИЙ

МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1

тел : 8 (495) 150-54-73

**FLOOR FACTOR**  
— DESIGN VINYL FLOOR —

[www.floorfactor.ru](http://www.floorfactor.ru)